

Slutkonferens Miljökassen

Avvattning av slam


20240409 – Kimberly Melkersson

Förutsättningar & utmaningar

- 0,02% torrhalt
- Effektiv och ekonomiskt hållbar teknik
- Rymmas i en container



Avvattningsanläggningen

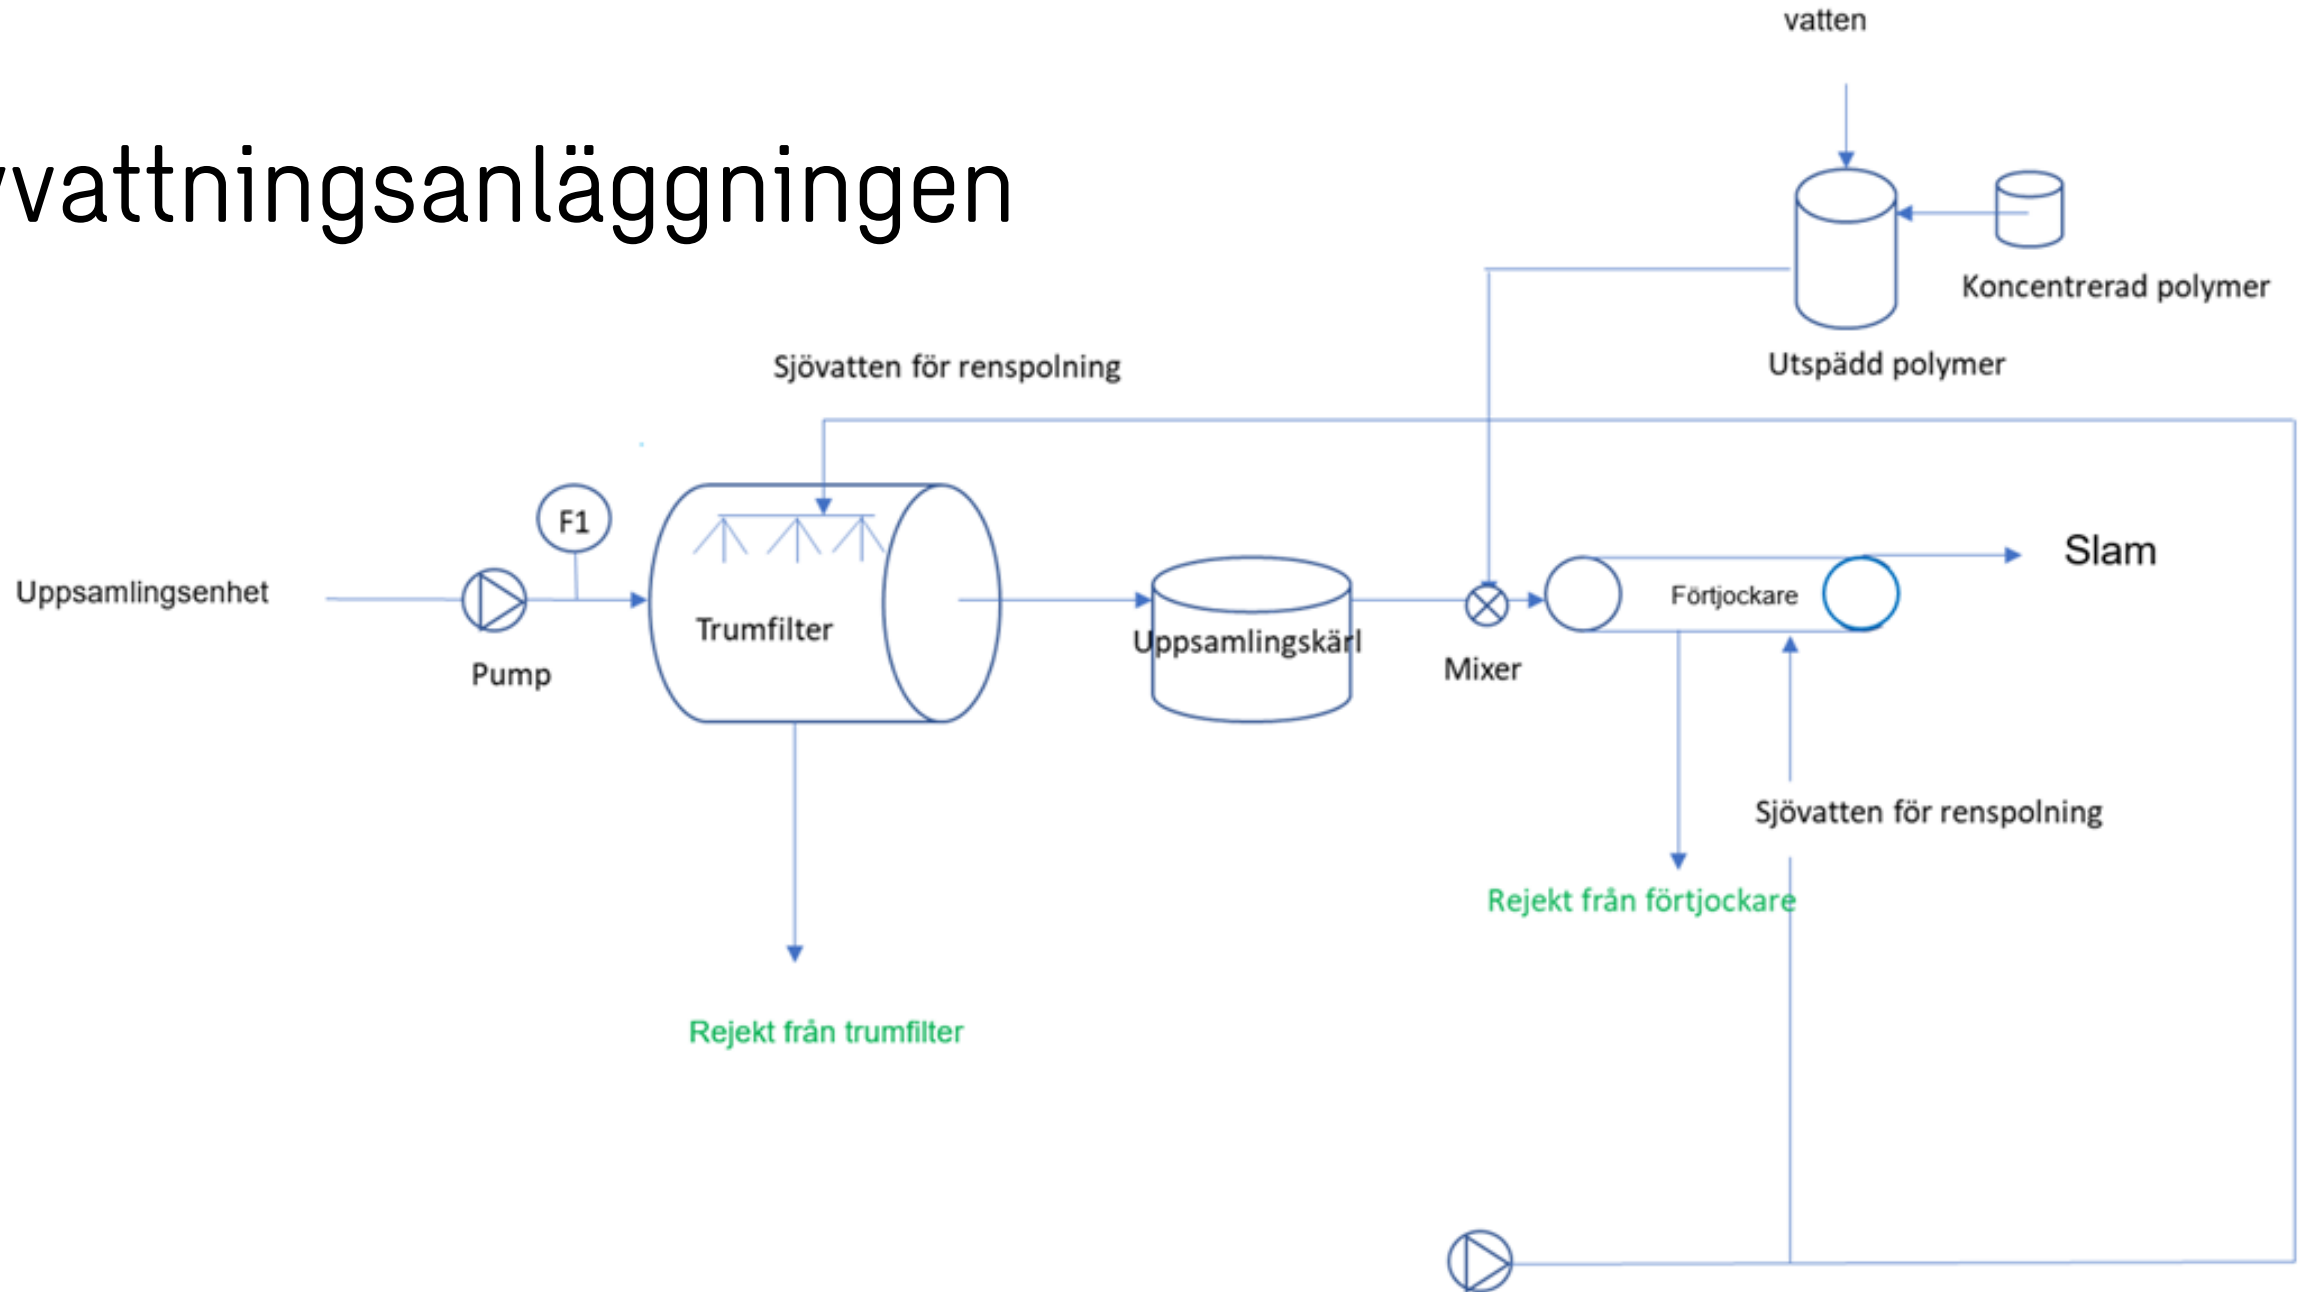

Uppsamlingsenhet



Trumfilter



Uppsamlingskärl



Mixer med polymerinblandning



Bandförtjockare





Resultat

- Tillfredsställande minskat vattenhalten
Torrhalt från 0,02 till 8-15 %
- Utmaning att hitta rätt
polymerdosering
- Pumpning av slammet största
utmaningen

